

Parkschranke PS Platinum

Zukunftsorientierte Zufahrtskontrolle
mit über 40 Jahren Erfahrung




bebarmatic

FIRST CLASS PARKING

Parkschranke PS Platinum

Die Parkschranke PS ermöglicht die Absicherung von Sperrbreiten bis zu 4,0 m ohne störende Aufschlaggabel oder Pendelstütze

- Feuerverzinktes Stahlchassis mit Verkleidung aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Elektromechanischer Antrieb mit ruckfreiem Bewegungsablauf
- Laufzeit 1,5 s bis 3,0 s, angepasst an geforderte Sperrbreite
- Interne mechanische Verriegelung des Schrankenbaumes in den Endlagen
- Sicherung des Geländes auch bei Spannungsausfall. Möglichkeit zur Notöffnung über integrierte Rutschkupplung
- Frequenzumrichtersteuerung zum Betrieb an Versorgungsnetzen mit 230 V Wechselstrom
- Steckplatz für Schleifendetektor
- Standardfarbe Seitenteile RAL 9003 (signalweiß), Haube RAL 7042 (verkehrsgrau A)
- Baumaufnahme Standard links (siehe Foto unten und Zeichnung) oder optional rechts (siehe Foto Vorderseite)

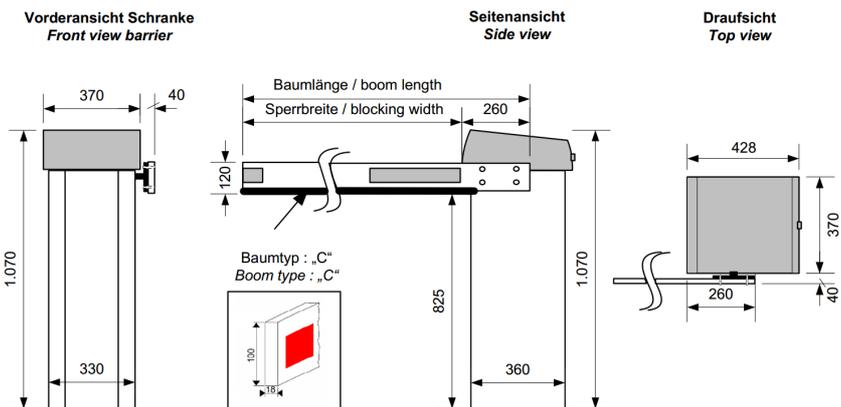

Technische Daten

Baumlänge	Freitragend bis 4,0 m
Laufzeit	1,5 bis 3,0 s
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	370 Watt
Gewicht	ca. 70 kg (inklusive Baum)
Schutzart	IP54
Endlagen mechanisch verriegelt	Ja

Optionen und Zubehör

- LED-Beleuchtung des Baumes
- Funkempfänger
- Knickbäume
- Schlüsselschalter
- Sicherheitskontaktleisten
- Sonderfarben
- Lichtschranken
- Zutrittskontrollen

Technische Änderungen vorbehalten

bebarmatic

FIRST CLASS PARKING

bebarmatic Parksysteme GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 5
 47475 Kamp-Lintfort
 www.bebarmatic.de

Telefon: +49 2842 9271 - 0
 Mail: sales@bebarmatic.de



Stand 01/2024